JOWISZ 16 mm 18 mm

System przesuwny
wytrzymałość 50 kg

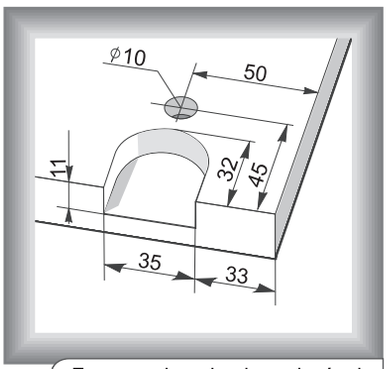

Frezowanie gniazda pod wózek

2 szt. drzwi	Z=34
3 szt. drzwi	Z=68
4 szt. drzwi	Z=68
4 szt. drzwi	Z=102

Zakładki

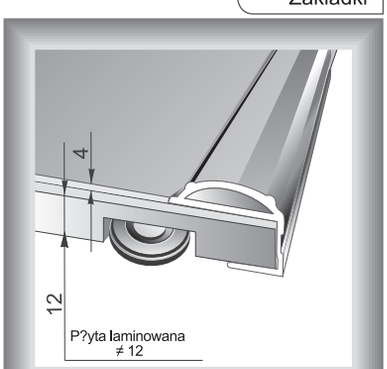

Montaż lustra w rączce #16 mm

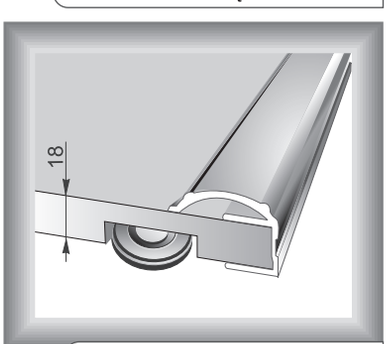

Montaż płyty w rączce #18 mm

Powierzchnie profili przeznaczone do oklejania folią dekoracyjną, przemyć benzyną ekstrakcyjną lub innym środkiem odtłuszczającym. Nakleić pasek folii w wybranym kolorze i obciąć jej nadmiar w sposób pokazany na rysunku.

Oklejanie folią drewnopodobną

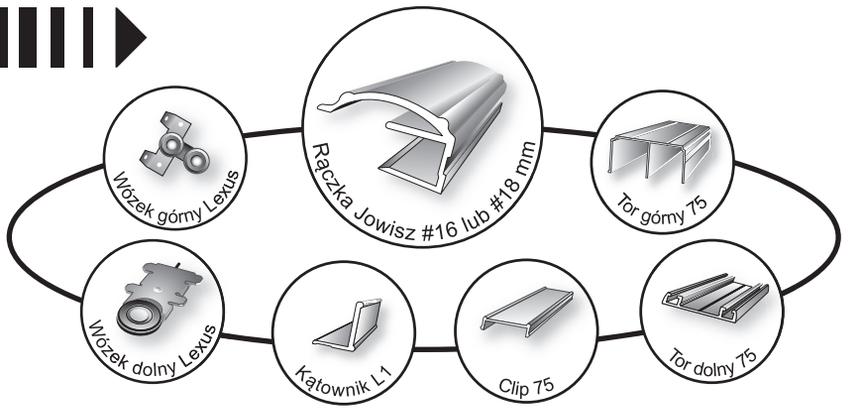

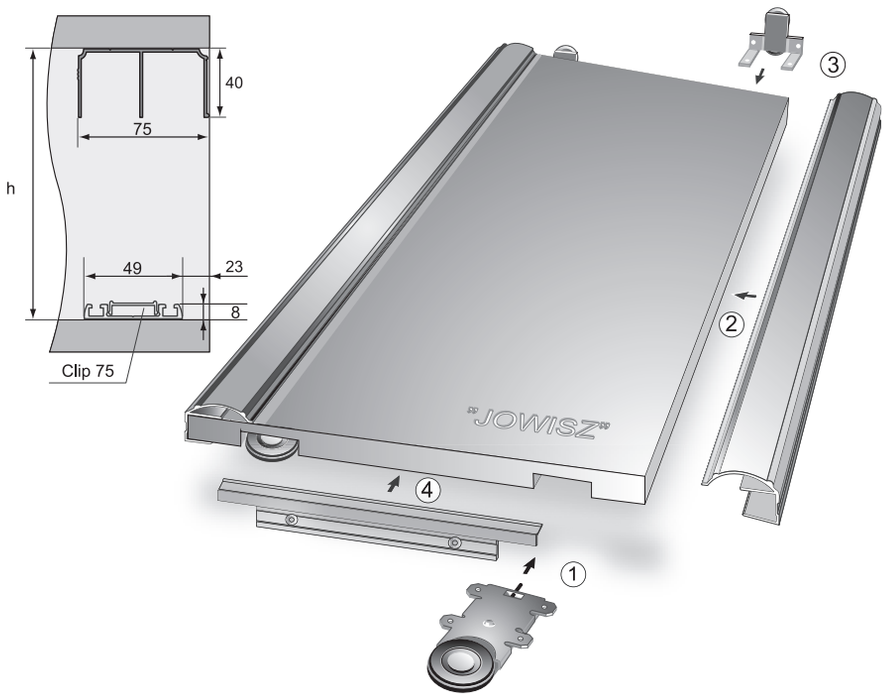

Aby obliczyć wysokość płyty:

…….. **– 37 mm =** ……..
wysokość światła otworu **h** wysokość płyty

Rączkę przycinamy o 3 mm dłuższą od wysokości płyty

Aby obliczyć szerokość płyty:

(……..…..…..... **+** ……..) : …… **- 4 mm =** ……
szerokość światła otworu zakładka ilość drzwi szerokość płyty

Aby obliczyć wysokość lustra:

…….. **– 4 mm =** ……
wysokość płyty wysokość lustra

Aby obliczyć szerokość lustra:

…….. **– 4 mm =** ……
szerokość płyty szerokość lustra

Lustro przyklejamy do płyty taśmą dwustronną w odległości 2 mm od krawędzi bocznej oraz 3 mm od krawędzi dolnej płyty.

Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

ALUPROFIL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyt złej jakości.